


## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriefach

#### Modell-Linie: F3 | F3EM1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

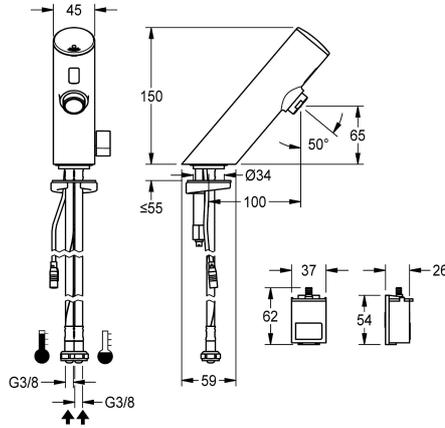

#### KWC-Nr.

**2030033388**

**2030039470**

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

#### Volumenstrom bei 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integriertem

Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Basis	2030033388
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	23 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgamitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Position des Elektroanschlusse	von unten



## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriefach

#### Modell-Linie: F3 | F3EM1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
IgPosNumber	63FD52B

#### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031

#### Ersatzteile

## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriefach

Modell-Linie: F3 | F3EM1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Verschlusskappe

2030041514  
ASEX1006




Sensor, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Ersatzteilset

2030042426  
ASEX1011



Magnetventilkartusche

2030003033  
EAQFU0001



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008



Schlauch

2030041320  
ASXM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030042441  
ASEX1012



Batteriefach

2000109466  
ZAQCT0003



Lithium-Batterie 6V

2000104846  
EPRTR0008



Temperaturwahlhebel

2030042959  
ASXM1004