


#### Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

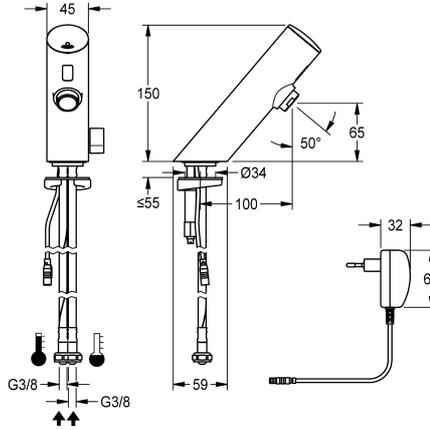

#### KWC-Nr.

2030033389

#### Volumenstrom bei 3 bar

0.1 l/s

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgamitur

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusse

Stromverbrauch

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

nein

23 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/8

Oberteil nicht keramisch

Messing

1 bar

ja

Fernbedienung

nein

100 - 240 V AC

von unten

1.5 Voltampere

Transformator

IP59K

nein



## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

#### Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
IgPosNumber	63FD52C

#### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010



**Luftsprudler**

**2000101160**  
ZAQUA087



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**

## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F3 | F3EM1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

PURE0031

#### Ersatzteile



Verschlusskappe

2030041514  
ASEX1006



Sensor, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691  
ASXX1015




Schlauch

2030041320  
ASXM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



Ersatzteilset

2030042426  
ASEX1011



Steckernetzteil

2030039823  
ACEX9002




Schnellbefestigung

2030042441  
ASEX1012



Temperaturwahlhebel

2030042959  
ASXM1004



Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002