


#### Modell-Linie: F5 | F5LT1012

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

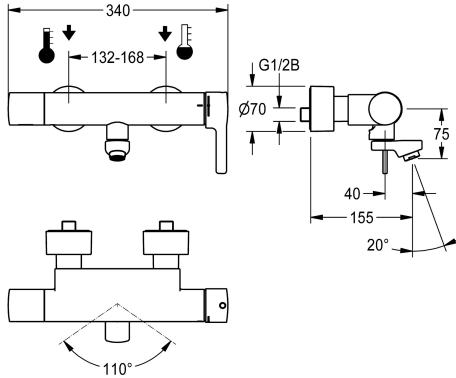

#### KWC-Nr.

**2030066490**  
Ausladung 155 mm

**2030066491**  
Ausladung 215 mm

**2030066492**  
Ausladung 275 mm

#### Ausladung des Auslaufs

40 mm

100 mm

160 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an

Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 155 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

Voreinstellung Hygienespülung

drucklos

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Anzahl Batterien

Gesamttiefe

Gesamtbreite

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

festes Intervall 24 Stunden

nein

ja

nein

manuell

ja

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

1 bar

mit Thermostat

1

155 mm

340 mm

## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5LT1012

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	40 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Hygienespülung	0.053 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse

#### Optionales Zubehör



##### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005



##### Magnetventilkartusche

**2030045522**  
ACXX9002



##### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004



##### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005