
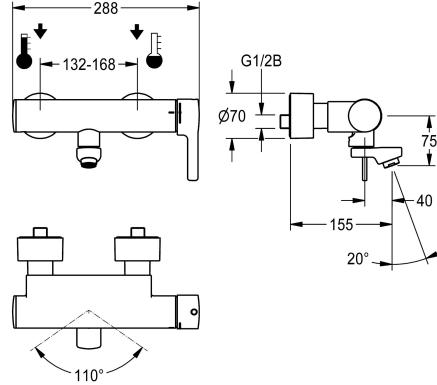


#### Modell-Linie: F5 | F5LT1004

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

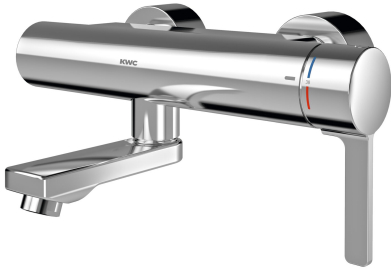

#### KWC-Nr.

**2030066483**  
Ausladung 155 mm

**2030066484**  
Ausladung 215 mm

**2030066486**  
Ausladung 275 mm

#### Ausladung des Auslaufs

155 mm

215 mm

275 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 155 mm.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

mit Thermostat

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

Sicherheitsabschaltung

nein

Schallschutz

nein

Auslauf

schwenkbar, unten

Ausladung des Auslaufs

155 mm

Oberflächenbehandlung Gehäuse

verchromt

Oberflächenbehandlung Armatur

verchromt

## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5LT1004

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Themische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse

#### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005

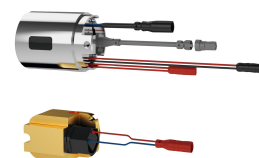


**Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien**

**2030039446**  
ACL9001

#### Ersatzteile



**2030066566**  
ASLT9001



**2030066567**  
ASLT9002



**Schwenkauslauf, 160 mm**

**2030032815**  
ASXX1002



**Laminarstrahlregler**

**2030012352**  
ETAPS0037

## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1004

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



### Montage-Set

**2030003401**  
EAQLT0009




### Rückflussverhinderer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010



### Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



### Schraubrosette

**2030046777**  
ASXX9003



### Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003