
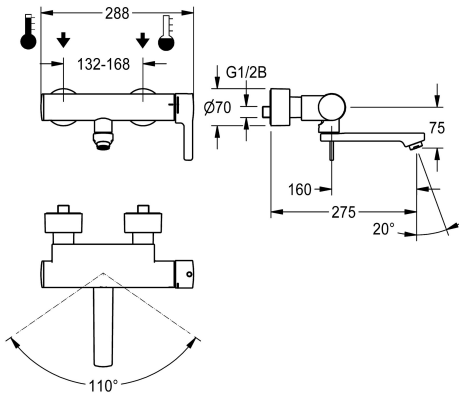


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1006

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

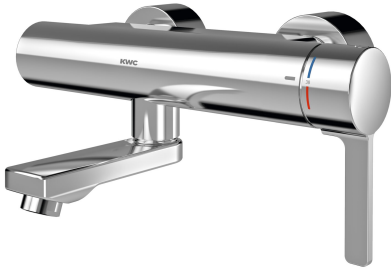

KWC-Nr.

2030066483

Ausladung 155 mm

2030066484

Ausladung 215 mm

2030066486

Ausladung 275 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 275 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	275 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1006

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Themische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

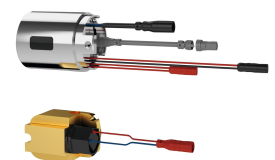


Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001

Ersatzteile



2030066566
ASLT9001



2030066567
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037

KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1006

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

Schraubrossette

2030046777
ASXX9003



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003