


### F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F3 | F3ET2004**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

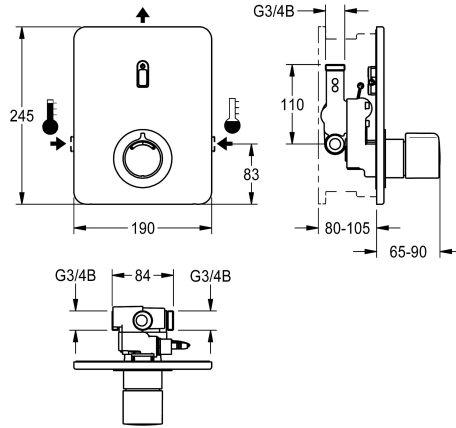

**KWC-Nr.**

**2030067170**

F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche und Thermostat, mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25


mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

**Technische Daten**

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.15 l/s
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	23 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden



### F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

#### Modell-Linie: F3 | F3ET2004

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Position des Elektroanschlusse	von oben
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandebauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.233 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich