


KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5 | F5LT2012

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

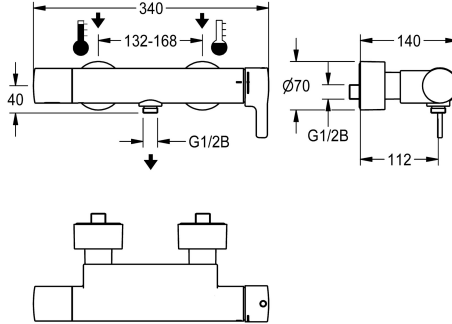

KWC-Nr.

2030066503

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von

Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	festes Intervall 24 Stunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	ja
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Gesamttiefe	140 mm
Gesamthöhe	70 mm
Gesamtbreite	340 mm
Parametrierung	Fernbedienung



KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5 | F5LT2012

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Hygienespülung	0.06 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten

Optionales Zubehör



Handbrause

2030051216
ACXX2007



Brausestange

2030051217
ACXX2008



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5 | F5LT2012

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654


ACEX9005

Ersatzteile



2030066566

ASLT9001



2030066567

ASLT9002



Montage-Set

2030003401

EAQLT0009



Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706


ASXX9011



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687

ASXX9010



Schraubrossette

2030046777

ASXX9003



Magnetventilkartusche

2030003033

EAQFU0001

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5 | F5LT2012

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



2030055550
ACEX9012