


# SANITÄRKERAMIK

zeitlos schön

WASHROOM  
SYSTEMS

**FRANKE**



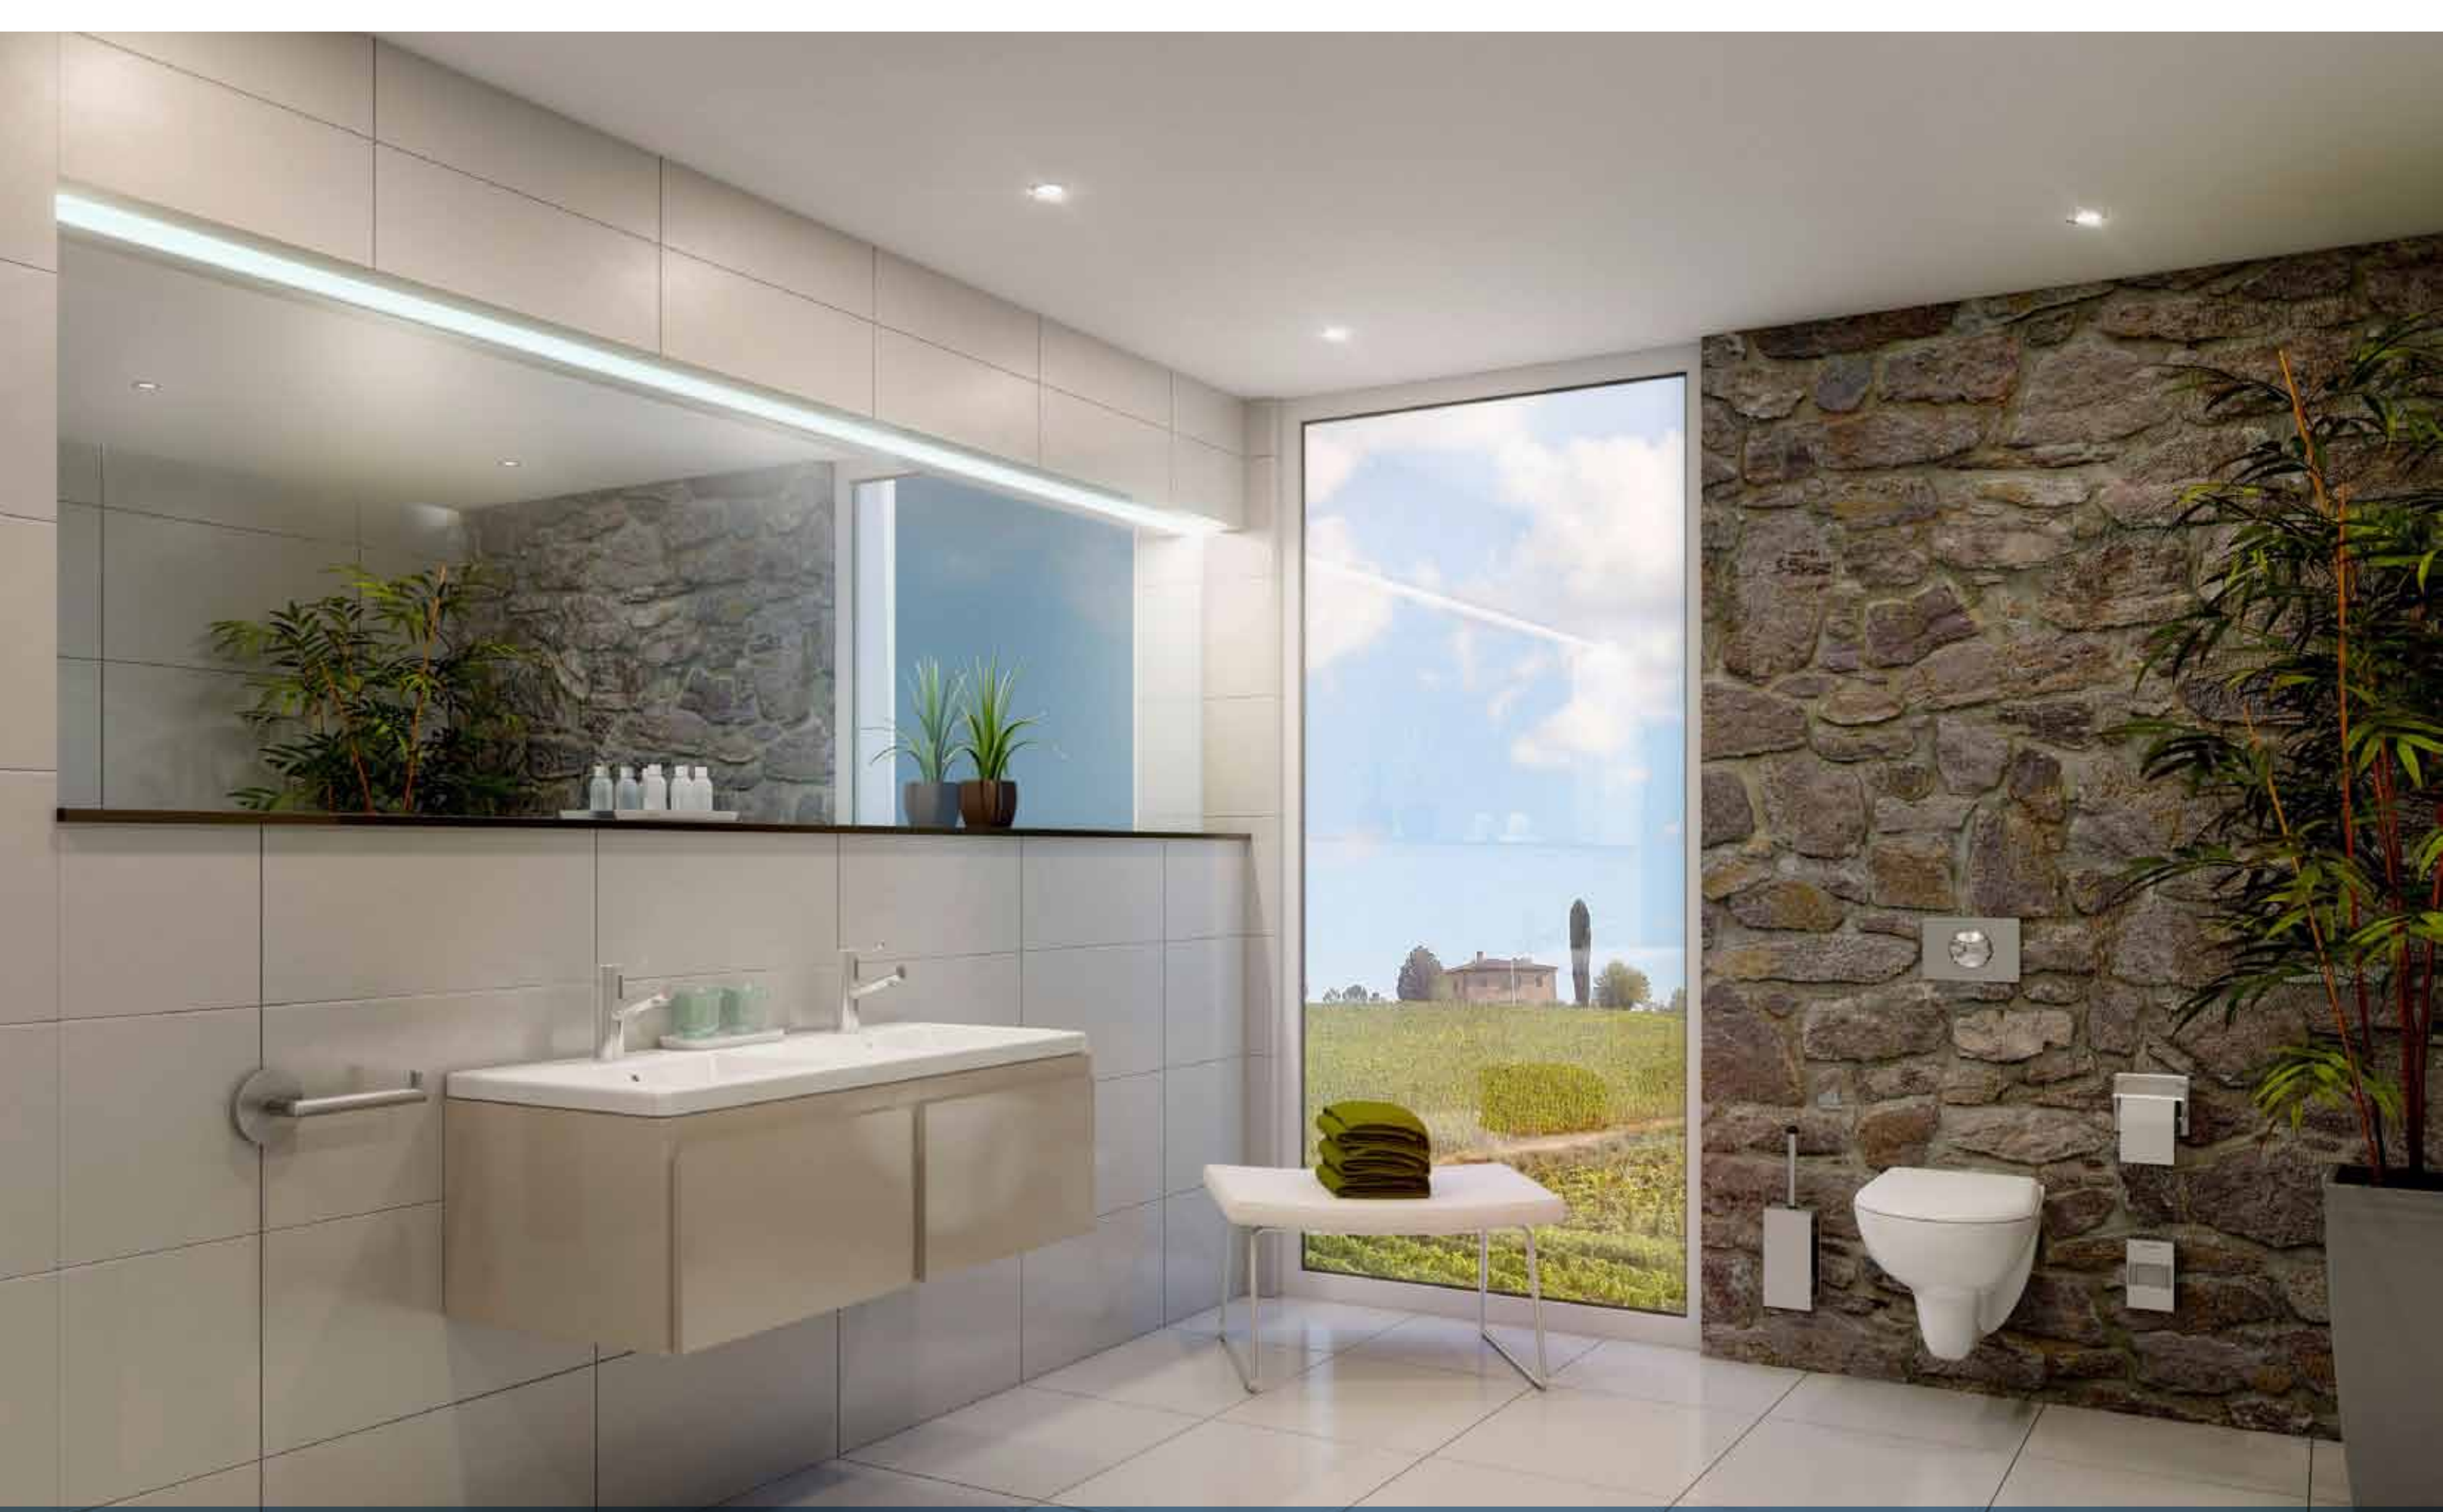

Unsere Sanitärkeramikprodukte können einzeln oder mit unseren Edelstahl-Accessoires in edler Kombination angeordnet werden. Einige Kombinationsmöglichkeiten stellen wir Ihnen in dieser Broschüre vor.

Beide Werkstoffe stehen für Hygiene, Ästhetik, Pflegeleichtigkeit und Robustheit. In Kombination erhalten sie eine neue Wertigkeit als zeitlose, edle, belastbare und dauerhaft schöne Lösung im Sanitärbereich.





Als Experten und Partner engagieren wir uns für die Entwicklung und den Vertrieb von kompletten Sanitärsystemen, die in Bezug auf Funktionalität, Design und Langlebigkeit herausragend sind.





## WASCHTISCHE MIT ZEITLOSER ELEGANZ

Als Einzelwaschtisch,  
mehreren Waschtischen  
nebeneinander oder als  
Doppelwaschtisch -  
einfach individuell  
einsetzbar.



Ergonomisch  
konzipiert für  
Menschen mit  
eingeschränkter  
Beweglichkeit.



.....generationengetreu.

## SANITÄRKERAMIK

- Nachhaltig/langlebig/  
umweltverträglich
- belastbar
- recycelbar
- ritz- und kratzfest
- hygienisch
- pflegeleicht
- resistent gegen  
Temperaturwechsel und  
Chemikalien

## WASCHTISCHE KERAMIK

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKEL-NUMMER



### Waschtisch

Einzelwaschtisch nach DIN 14688 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen für Montage laut EN 31 ohne hintere Schwallkante, exklusive Befestigungsmaterial.

Waschtischmaß 720 x 140 x 480 mm (B x H x T)  
Muldenmaß 540 x 90 x 280 mm (B x H x T)

mit Hahnloch, mit Überlauf  
Farbton weiß  
**ANMA0011**

2000110602



### Waschtisch

Doppelwaschtisch nach DIN 14688 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, fugenlos rechteckiges Becken, mit 130 mm Armaturenbank, mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen für Montage laut EN 31 ohne hintere Schwallkante, exklusive Befestigungsmaterial.

Waschtischmaß 1200 x 140 x 480 mm (B x H x T)  
Muldenmaß 400 x 90 x 280 mm (B x H x T)

mit Hahnloch, mit Überlauf  
Farbton weiß  
**ANMA0013**

2000110604



### Waschtisch

Einzelwaschtisch nach EN 14688 für Wandmontage aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, Waschtisch für Rollstuhlbenutzer geeignet (DIN 18024-2, 18025-2), fugenlos ovales Becken, mit 120 mm Armaturenbank, Siphon Unterputzmontage - nicht beiliegend, integrierte Konsole für Montage laut EN 31, exklusive Befestigungsmaterial.

Waschtischmaß 550 x 140 x 550 mm (B x H x T)  
Muldenmaß 425 x 115 x 370 mm (B x H x T)

mit Hahnloch, mit Überlauf  
Farbton weiß  
**ANMA0012**

2000110603

## URINALE KERAMIK

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKEL-NUMMER



### Urinal

Wandurinal gemäss EN 13407 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, ovale Beckenform, Spülrand, Spülmenge mindestens 0,5 Liter, verdeckter horizontaler Ein- und Auslass horizontal in Richtung Wand, Montage und Befestigung nach EN 80, verdeckte Befestigung, inklusive elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für berührungslose Spülung, einstellbare Spülzeit 1,5 bis 15 sec., Batteriebetrieb 6V.

Farbton weiß  
**CMPX0060**

2000110597



### Urinal

Wandurinal gemäß EN 13407 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, ovale Beckenform, Spülrand, Spülvolumen mindestens 2 Liter, verdeckter horizontaler Ein- und Auslass horizontal in Richtung Wand, Montage gemäß EN 80, sichtbare Befestigungsschrauben seitlich.

Farbton weiß  
**CMPX0059**

2000110596



### Urinal wasserlos

Wandurinal wasserlos gemäß EN 13407 aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, ovale Beckenform, ohne Spülrand - glatte Innenseite, wasserloses Urinal inklusive Ablaufeinheit mit Edelstahlsieb und Gummimembrane als Geruchsverschluss, Ablauf nach hinten DN 50, Montage und Befestigung nach EN 80, Befestigungen verdeckt.

Farbton weiß  
**CMPX0061**

2000110598



### Urinaltrennwand

Urinaltrennwand für Aufputzmontage, Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, mit einer Wandhalterung für verdeckte Montage, exklusive Schrauben und Dübel - es sind geeignete Schrauben und Dübel für die jeweilige Wand zu verwenden.

Farbton weiß  
**CMPX0062**

2000110599

## WC KERAMIK

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKEL-NUMMER



### WC

Wandhängendes Tiefspül-WC aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 6 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss DN 100, allseits gerundet, Montage nach EN 38, exklusive Befestigungsmaterial.

Farbton weiß  
**CMPX0063**

2000110600



### WC

Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC aus Keramik, Oberfläche porenfrei glasiert, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mind. 6 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss DN 100, allseits gerundet, Montage nach EN 38, exklusive Befestigungsmaterial.

Farbton weiß  
**CMPX0064**

2000110601



### WC-Sitz

WC-Sitz, Duroplast Kunststoff, Oberfläche hochglanz, mit Scharnier, zur Montage auf Standard Keramik WC Modelle.

Farbton weiß  
**ZCMPX0065**

2000110605



### WC-Sitz

WC-Sitz, Duroplast Kunststoff, Oberfläche hochglanz, mit Scharnier, zur Montage auf barrierefreie Keramik WC Modelle.

Farbton weiß  
**ZCMPX0066**

2000110606

## ZUBEHÖR

ANSICHT TYP / AUSFÜHRUNG ARTIKEL-NUMMER



### Wasserloses Ablaufventil für Keramik Urinale

Wasserloses Ablaufventil für Keramik Urinale, synthetischer Körper mit Urinalsieb, zur Verwendung an Urinalen (keinen Geruchsverschluss in der Verrohrung integrieren!), inklusive synthetischer Membrane (wirkt als Geruchsverschluss), Schlüssel zum Tausch der Membrane, Dichtungen-Set.

**ECMPX0069**

2000110886



### Wasserlose Membran

Gummimembran als Geruchsverschluss für wasserlose Keramik Wandurinale.

**ECMPX0067**

2000110884



### Elektronische Siphonsteuerung

Elektronische Siphonsteuerung batteriebetrieben 6 Volt zur unsichtbaren Installation, für die berührungslose Spülung, mit Einlaufverbinder, Magnetventil, Elektronikmodul, Siphon 0,5 Liter inklusive Sensor ohne Wasserkontakt, einstellbare Spülzeit 1,5 bis 15 sec., entspricht ca. 0,5 bis 4 Liter bei 4 bar Betriebsdruck, optionale Hygienespülung - einstellbar, Spülverhinderung bei Verstopfung, Betriebsdruck 1 bar bis 10 bar.

**ECMPX0068**

2000110885

Badmöbel sind nicht im Lieferprogramm enthalten.