BOBRICK

Technische Daten

UMKEHRBARER, MASSIVER KLAPPSITZ AUS PHENOLHARZ FÜR DUSCHEN

B-5181

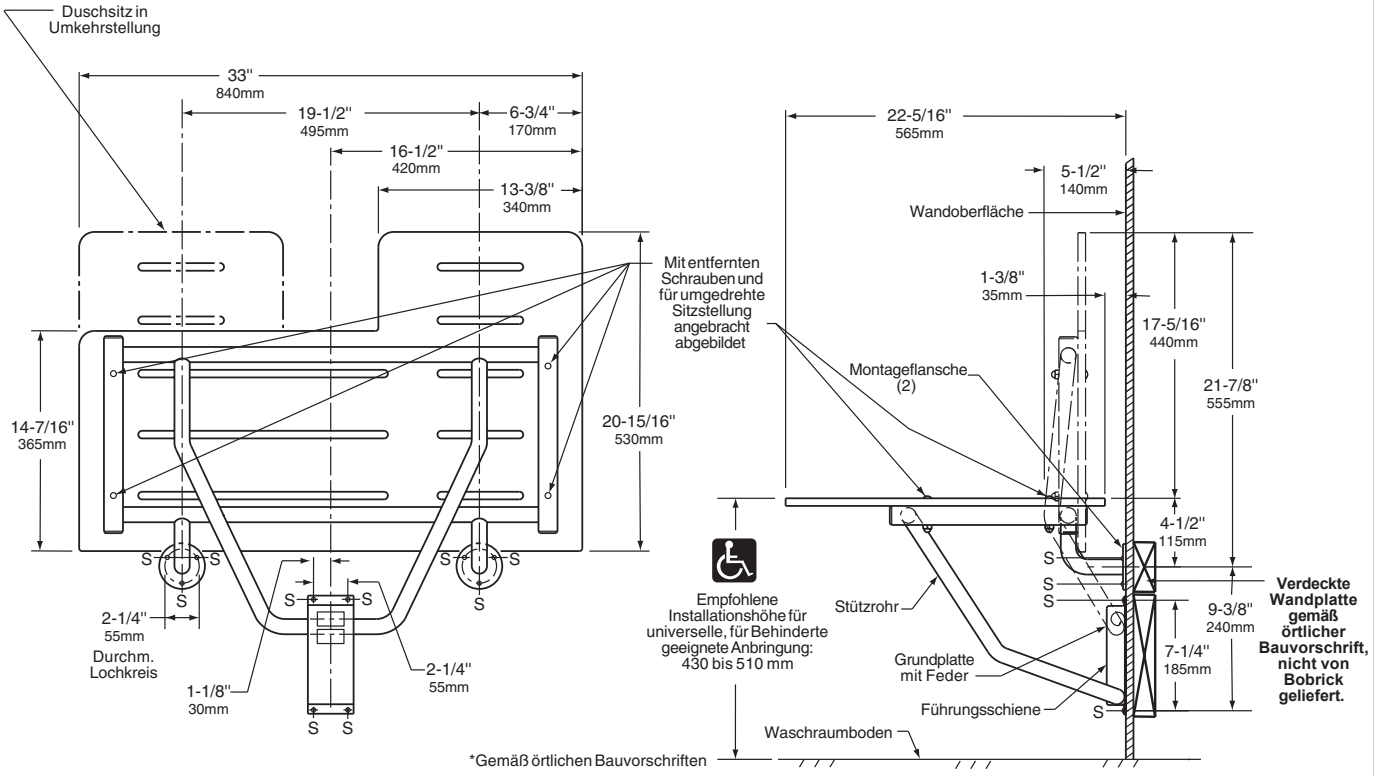

Linksseitiger Sitz abgebildet

MATERIAL:

Duschsitz – 13 mm starkes, fest miteinander verschmolzenes, elfenbeinfarbenes Kunststofflaminat aus einem Stück mit matt glänzenden Melamin-Oberflächen und schwarzem Kern aus Phenolharz, der sich nicht aufspalten kann. Integrierte Wasserablaufschlitze. Mit Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern aus Edelstahl am Rahmen befestigt. Umkehrbar, kann rechts- oder linksseitig eingebaut werden.

Rahmen – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. 1,6 mm starke Vierkantprofilrohre, 30 mm Durchmesser, und 1,2 mm starke nahtlose Rohre, 25 mm Durchmesser.

Montageflansche (2) – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 5 mm dick, matt geschliffen. 75 mm Durchmesser mit drei Befestigungsschraubenlöchern.

Grundplatte – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301).

Feder – Edelstahl CrNi 18/8 (1.4310), 0,6 mm stark. Mit Grundplatte punktverschweißt.

Führungsschiene – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,6 mm stark, matt geschliffen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite . . .

Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Datenblatt beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem technischen Datenblatt angegebenen Datum Datenblatt angegenenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, von Zeitzu Zeit Änderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen.

Ausgabe 01/07 Gedruckt den USA.

© 2007 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.

BEDIENUNG:

Bei Nichtbenutzung lässt sich der Duschsitz an der Wand hochklappen. Über die an der Oberseite der Grundplatte angebrachte Feder rastet der Sitz in aufrechter Position ein und wird durch Herunterklappen der Oberkante von der Wand wieder freigegeben. Die Montageflansche und Führungsschiene ermöglichen unterschiedliche Befestigungshöhen; der Boden bleibt zur leichteren Reinigung frei. Der nicht poröse, stabile Duschsitz aus Phenolharz hat Wasserablaufschlitze, zersplittert nicht, braucht nicht geölt zu werden und ist nicht anfällig für Bakterienwachstum. Flachkopf-Schaftbolzenschrauben ohne Schlitz und Hutmuttern sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Bedienung. Bei sachgemäßer Installation halten die Duschsitze von Bobrick einer Belastung von 181,5 kg stand und erfüllen somit die Richtlinien für den Behindertenzugang (einschließlich ADAAG in den USA).

INSTALLATION:

Wandanbau. An den mit *S* markierten Punkten wird der Duschsitz mit den beiden Montageflanschen an der Oberseite und der Grundplatte sowie der darunter liegenden Führungsschiene an der Wand befestigt. Die Unterseite des Stützrohrs muss zwischen Grundplatte und Führungsschiene positioniert werden, bevor diese an die Wand geschraubt werden können. Die Befestigungshöhe des Duschsitzes muss den geltenden Bauvorschriften genügen.

Bei Fachwerkwänden eine verdeckte Wandplatte bereitstellen, die den geltenden Bauvorschriften entspricht, und diese dann mit den vom Hersteller mitgelieferten 6,3 x 65 mm Blechschrauben befestigen.

Bei Mauerwerk Glasfaserstopfen oder Spreizdübel für die mitgelieferten Schrauben oder 6 mm Klappdübel oder Federspreizbolzen verwenden.

Vorsicht: Diese Duschsitze können nur so stark sein wie die Verankerung und die Wände, an denen sie befestigt werden, d. h. sie müssen fest genug verankert werden, um den vorgesehenen Lasten auch wirklich standzuhalten.

Umdrehen des Duschsitzes. Der Duschsitz aus Phenolharz kann auf dem Edelstahlrahmen mit der längeren Seite nach links oder nach rechts zeigend befestigt werden. Die Sitzfläche kann auf dem Rahmen umgedreht werden, bevor oder nachdem die Baugruppe an der Wand befestigt wurde.

Beim Umdrehen der Sitzfläche vor der Befestigung an der Wand die gesamte Baugruppe auf einer horizontalen Fläche ablegen, die Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern (4) entfernen, den Sitz umdrehen (kurze und lange Seite vertauschen) und die Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern wieder anbringen.

Beim Umdrehen der Sitzfläche nach der Befestigung an der Wand den Sitz herunterklappen, die Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern (4) entfernen, den Sitz umdrehen (kurze und lange Seite vertauschen) und die Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern wieder anbringen.

Wichtige Hinweise: Beim Lösen und Entfernen der Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern müssen die Vierkantprofilrohre unterstützt werden; die Vierkantprofilrohre können sich von den runden Stangen lösen, die den Duschsitz aus Phenolharz tragen. Falls sich die Vierkantprofilrohre und runden Stangen beim Ausbau des Duschsitzes aus Phenolharz voneinander lösen, die Enden der runden Stangen wieder in die runden Öffnungen an den Seiten der Vierkantprofilrohre einsetzen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der umkehrbare Duschsitz besteht aus einem Rahmen aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen; der Rahmen besteht aus 1,6 mm starken Vierkantprofilrohren, Durchmesser 30 mm, und 1,2 mm starken, nahtlosen, runden Stangen, Durchmesser 25 mm. Der Duschsitz ist ein 13 mm starkes, fest miteinander verschmolzenes, elfenbeinfarbenes Kunststofflaminat aus einem Stück mit matt glänzenden Melamin-Oberflächen und schwarzem Kern aus Phenolharz; er ist mit Edelstahl-Schaftbolzenschrauben und Hutmuttern am Rahmen verschraubt. Der Duschsitz ist umkehrbar, d. h. er kann rechts- oder linksseitig eingebaut werden. Der Duschsitz besteht aus: zwei Montageflanschen, 75 mm Durchmesser, aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 5 mm stark, matt geschliffen, einer Führungsschiene aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,6 mm stark, matt geschliffen, und einer Feder aus Edelstahl CrNi 18/8 (1.4310), 6 mm stark, punktgeschweißt an einer Grundplatte aus Edelstahl CrNi 18/10. Bei Nichtbenutzung ist der Duschsitz gegen die Wand hochgeklappt. Der Duschsitz entspricht den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA). Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird nach Abschluss des Projekts der Gebäudeverwaltung bereitgestellt.

Umkehrbarer Klappsitz aus Phenolharz für Duschen: Modell B-5181 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.

Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Datenblatt beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem technischen Datenblatt angegebenen Datum Datenblatt angegenenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, von Zeitzu Zeit Änderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen.

Ausgabe 01/07 Gedruckt den USA.

© 2007 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.