


URINOIRSCOELER: AQUA402

AQUA402 | 2000101047

ARTICLE GROUP (AG) : **AQUA402** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische urinoirspoelarmaturen** | PRODUCT GROUP (PG) : **Spoelsystemen** | MODEL RANGE : **AQUA**

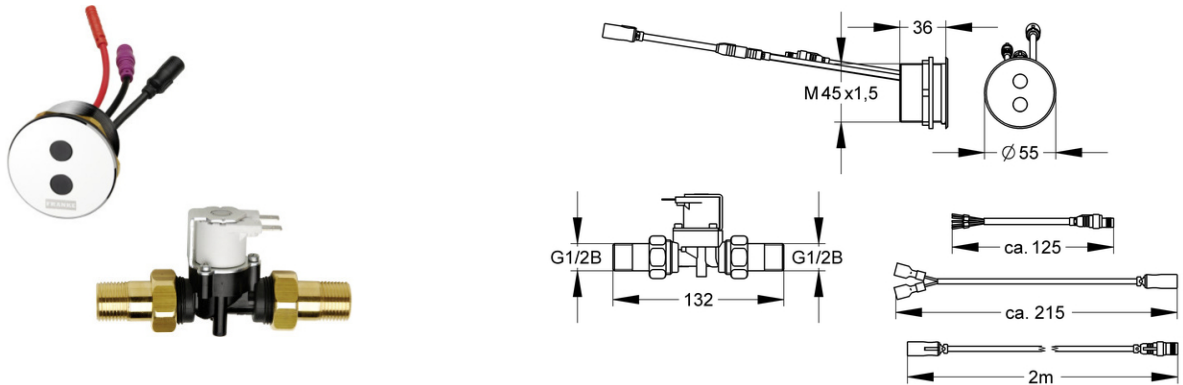

PROTRONIC - A3000 open opto-elektronisch gestuurde urinoirdrukspoeler DN 15 met gecombineerde regelaar en magneetventiel voor onzichtbare montage. Spoelduur instelbaar tot op de seconde, 24 V DC.

TECHNISCHE GEGEVENS

debiet koud water	0,30 liter per seconde
standaard instelling hygiënespoeling	24 uur na laatste bediening
werkingsprincipe	elektronisch zelfsluitend
bruto gewicht	0,66 kg
diameter nominaal	DN 15
materiaal behuizing	messing
materiaal montage	kunststof
maximale dynamische druk	4,00 Bar
maximaal spoeldebiet	0,70 liter per seconde
maximaal spoelwatervolume	4,00 liter
minimum dynamische druk	1,00 Bar
minimum spoeldebiet	0,30 liter per seconde
minimale spoelwatervolume	2,00 liter
netto gewicht	0,62 kg
voedingsspanning	A3000 open 24 V DC
opgenomen vermogen	7
IP bescherming	IP68 / 40
veiligheidsuitschakeling	ja
geluidsisolatie	neen
oppervlakafwerking behuizing	verchroomd
oppervlakte materiaal	chroom
type fitting	voor achterwandmontage
type spoelinstallatie	urinoirspoeler
type montage	verdekte montage
type bediening	sensorsturing
type sensor	opto-elektronische sensor

URINOIRSPOELER: AQUA402

AQUA402 | 2000101047

ARTICLE GROUP (AG) : **AQUA402** | ARTICLE FAMILY (AF) : **Elektronische urinoirspoelarmaturen** | PRODUCT GROUP (PG) : **Spoelsystemen** | MODEL RANGE : **AQUA**

VEREISTE BIJKOMENDE ARTIKELEN



VOEDINGSEENHEID

2000100375



VOEDINGSEENHEID

2000102691

ACCESSOIRES



AFDEKPLAAT: ZAQUA084

2000101054
