KWC

AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken mit Siphonsteuerung

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX136
Installationselemente | Installationselemente für Urinale

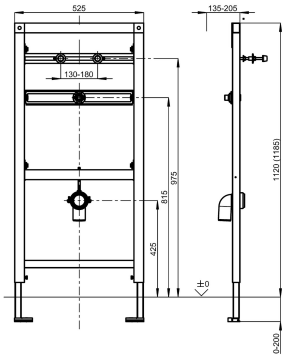

KWC-Nr.

2030020069
Installationselement für Urinale mit Siphonsteuerung

AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken mit Siphonsteuerung, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für KWC-Urinal CMPX538, schallgedämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

Technische Daten

Anwendung	Urinalspüler
barrierefrei	nein
Ausführung Einbauarmatur	Einbauteil
Höhenverstellung	200 mm
Nennweite	DN 15
Material	Stahl
Wandstärke (minimal)	135 mm
Art der Mischung	nein
Abgangsgröße	DN 50
Gesamttiefe	135 mm
Gesamthöhe	1,120 mm
Gesamtbreite	525 mm
kundenspezifisch	nein
Art	Installationselement
Art der Montage	Wand- und Bodenmontage
IgPosNumber	63FM02C

Optionales Zubehör

KWC

AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken mit Siphonsteuerung

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX136
Installationselemente | Installationselemente für Urinale

AQUAFIX Wandwinkel-Set

2000100867
ZCMPX140