


KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

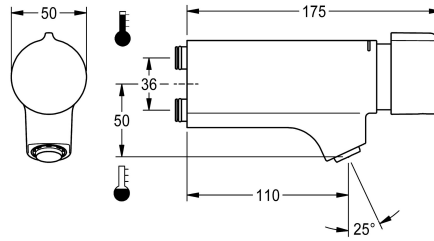

KWC-Nr.

2030058991

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer | ja |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass | 0.07 l/s |
| Berechnungsdurchfluss Warmwass | 0.07 l/s |
| drucklos | nein |
| mit Filter | ja |
| einstellbare Fließzeit | ja |
| Funktionsprinzip | hydraulisch selbstschließend |
| Hygienespülung | nein |
| Nennweite | DN 15 |
| Schließmechanismus | Oberteil nicht keramisch |
| Material Armatur | Messing |
| maximale Fließzeit | 35 Sekunden |
| Mindestfließdruck | 0.5 bar |
| minimale Fließzeit | 5 Sekunden |
| Art der Mischung | ja |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur | nein |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | nein |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Auslauf | fest |
| Ausladung des Auslaufs | 110 mm |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| kundenspezifisch | nein |



KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Temperaturanschlag | ja |
| Thermische Desinfektion | nein |
| Art der Montage | am Produkt montiert |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Wascharmatur | für Armatureneinheit |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.083 l/s |
| Wasseranschluss | Steckanschluss |

Notwendiges Zubehör



Wandflansch

2030058762
ACXM1002



Einzelklemmbrücke

2030058826
ACXM1003



Doppelklemmbrücke

2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch


Modell-Linie: F5 | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen




Siebe

2000104702
ASXX1017

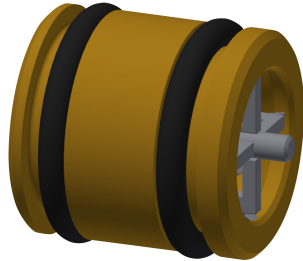

Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040

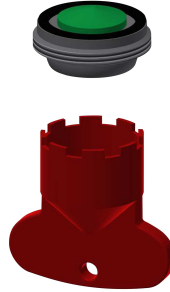

Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003