


KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1010

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

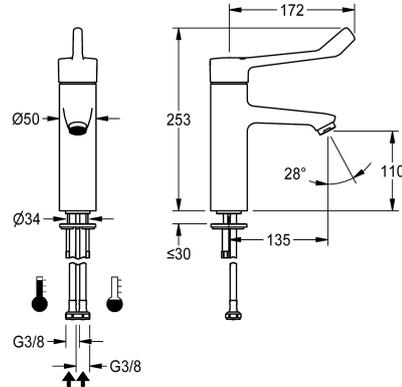

KWC-Nr.

2030072403

NEW

Lieferbar ab April 2023

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte

Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmes Messing (Bleianteil $\leq 0,2\%$) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm.

Technische Daten

A3000 open-kompatibel

drucklos

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

kundenspezifisch

Temperaturschlag

Art der Montage

Art der Bedienung

Art der Wascharmatur

nein

nein

nein

manuell

DN 15

G 3/8

Oberteil keramisch

Messing

1 BAR

mit Thermostat

253 mm

50 mm

nein

fest

135 mm

verchromt

poliert

nein

ja

Armaturenbohrung

manueller Betrieb

Standarmatur

KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1010

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Volumenstrom bei 3 bar

8_02

Wasseranschluss

Schlauch (Verschraubung)

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005