


F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5 | F5LT2022

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

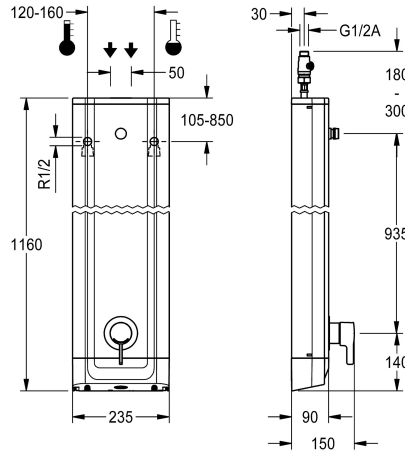

KWC-Nr.

2030066541

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.

Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontaktgeber

nicht möglich

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

nein

Funktionsprinzip

manuell

für Handdusche

nein

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 A

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Gehäuse

Edelstahl

Materialtyp Gehäuse

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1,5 bar

Art der Mischung

mit Thermostat

Gesamttiefe

90 mm

Gesamthöhe

1,160 mm

Gesamtbreite

235 mm



KWC

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5 | F5LT2022

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein

Notwendiges Zubehör




AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele

2030054793
SHMU0011


Optionales Zubehör

KWC

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl


Modell-Linie: F5 | F5LT2022

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

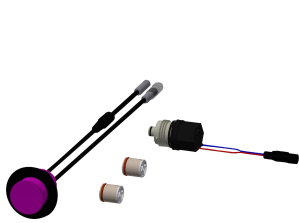


Hygieneeinheit für F5L-Mix
Einhebelmischer als Duschpaneel

2030057065
ACLM2003




Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001

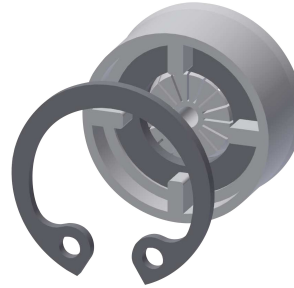


Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

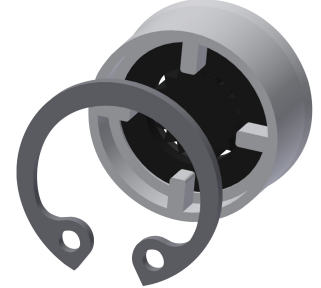


Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015

Ersatzteile



2030066566
ASLT9001



2030066567
ASLT9002



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5 | F5LT2022

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Rosette

2030048765
ASET2006



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005