


# WASCHTISCHARMATUR: PR3O0002

PR3O0002 | 2000105122

ARTIKELGRUPPE : PR3O0002 | ARTIKELFAMILIE : Elektronische Armaturen | PRODUKTGRUPPE : Armaturen

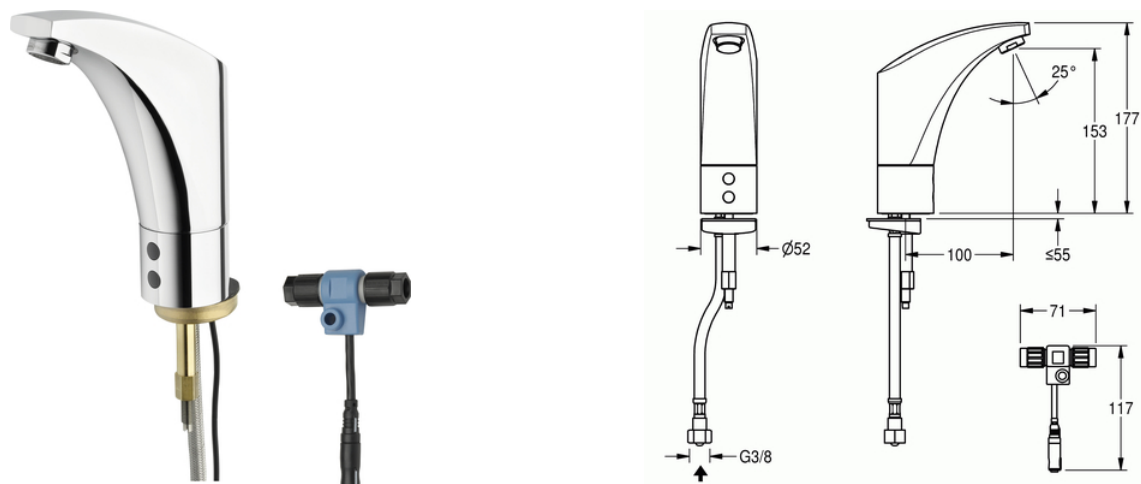

PROTRONIC-T A3000 open berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch Standarmatur DN 15, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, in Kompaktbauweise mit Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor integriert im stabilen zweiteiligen Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit diebstahlhemmendem Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, mit Anschlussschlauch, Sieb und wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller, 24 V DC.

## DATENBLATT

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0,10 l/s
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
drucklos	nein
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Bruttogewicht	3,00 kg
Eingangsdurchmesser	DN 15
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1,00 bar
Mischung	ohne Mischung
Nettogewicht	2,70 kg
Anschlussspannung	A3000 open 24 V DC
Stromanschluss	von unten
Stromverbrauch	2,5
Schutzart IP	IP68
Sicherheitsabschaltung	ja
Geräuschisolierung	nein
Ausladung des Auslaufs	100,00 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	Sensorbetätigung



Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,10 l/s

# WASCHTISCHARMATUR: PR3O0002

PR3O0002 | 2000105122

ARTIKELGRUPPE : PR3O0002 | ARTIKELFAMILIE : Elektronische Armaturen | PRODUKTGRUPPE : Armaturen

---

## ERFORDERLICHE ZUSATZARTIKEL

---



---

KABEL: ZAQUA077

2000100801

---



---

KABEL: ZAQUA078

2000100852

---



---

ECC2  
FUNKTIONSCONTROLLER:  
ZA3OP011

2000108123

---

---

## ERSATZTEIL

---



---

LUFTSPRUDLER:  
ZAQUA087

2000101160

---

---

## ZUBEHÖR

---



---

THERMOSTAT

2030012758

---