


SELBSTSCHLUSS- WANDBATTERIE

F3SM1006 | 2030040037

PRODUKTGRUPPE : **Armaturen** | ARTIKELFAMILIE : **Selbstschluss-Armatur** | ARTIKELGRUPPE : **F3SM 1002 ++** |

MODEL RANGE : **F3** | LIFECYCLE : **Neu**

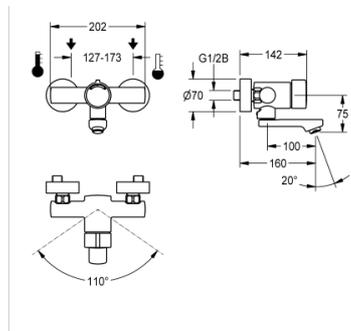

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Mit verstellbaren Anschlüssen, Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten. Ausladung 160 mm.

DATENBLATT

Bruttogewicht	2,24 kg
Nettogewicht	2,13 kg
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Mischung	Ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0,07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0,07 l/s
drucklos	nein
einstellbare Fließzeit	ja
Eingangsdurchmesser	DN 15
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	20 s
Mindestfließdruck	1.00 bar
minimale Fließzeit	5 s
Sicherheitsabschaltung	nein
Geräuschisolierung	nein
Ausladung des Auslaufs	160,00 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Thermische Desinfektion	nein
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Volumenstrom bei 3 bar	0,05 l/s